




Befestigung Zündung

Sehr geehrte Kunden

Die Zündung aller Rotax EVO Motoren muss neu mit einem Silentblock fixiert werden. Dies ist bereits im technischen Reglement vorgesehen.

Der Silentblock (2) wird anstelle der Zylinderkopfschraube verwendet.

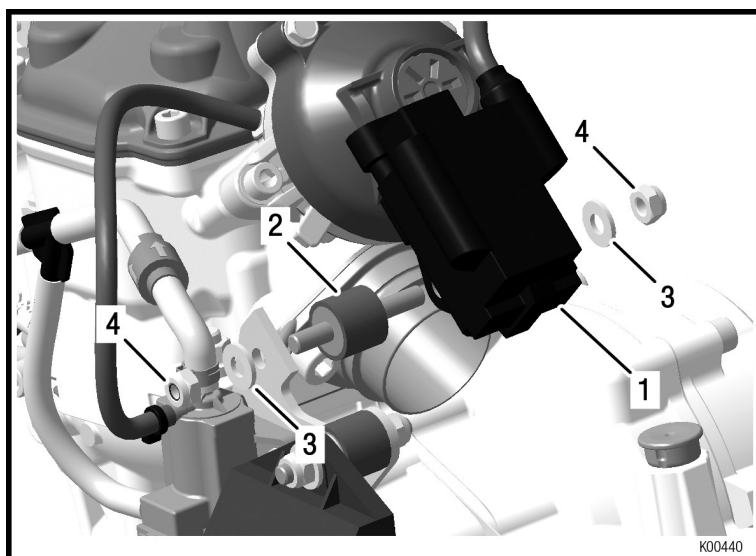

1	666 825	Zündung	1x
2	660 520	Silentblock	1x
3	244 211	Unterlagsscheibe	1x
4	842 040	Stopmutter	2x

Wir bitten alle Kunden welche einen Rotax EVO Motor besitzen, bei welchem die Zündung nur mit einem Silentblock montiert ist, sich umgehend bei Ihrem Händler zu melden.

Mit freundlichen Grüßen
Rotax Max Schweiz