



RMC Bulletin 2019-07

Zündkerzen


## Anpassung Technisches Reglement Rotax

Neu: Distanz Auslasschieberflansch **0,25 mm**

### Distanz des Auslasschieberflansch vom Zylinder zum Kolben

Wenn sich der Kolben in Richtung Zylinderkopf bewegt und das erste Mal den Auslasskanal komplett verschliesst, muss das Messmittel (Rotax Nr. 277 030) bis zum Anschlag am Zylinder eingeführt werden können. Eine Blattlehre von **0,05mm 0,25 mm** darf **an** keinem Punkt zwischen Zylinder und Messmittel eingeführt werden können.

Das Anpassen der Dichtung (Rotax Nr. 250 231) zwischen Zylinder und Auslasschiebergehäuse ist verboten.

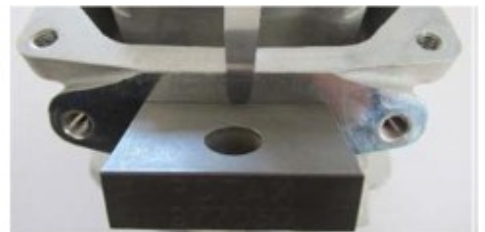

2. Juli 2019 / Rotax Max Karting Organisation